


Walraven RapidStrut® Hammerfix 'U' G2 (BUP)

(H2459)

Zur schnellen Befestigung von Rohrschellen an der Schiene

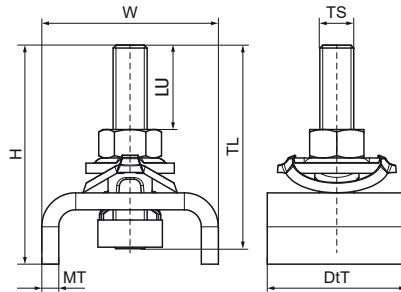

Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter mit Gewindebolzen, U-Scheibe und RapidStrut® Klemmfeder
- U-Form für zusätzliche Stabilität
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch Montagemarkierung
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Oberflächenbeschichtung: Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Für Schientyp	Gewindegröße	Gewindelänge	Nutzbare Länge	Materialstärke	Drehmoment für den Einbau	Zulässige Last (Fa,x)	Zulässige Last (Fa,z)	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	TL	LU	MT	T _{inst.}	F _{a,x}	F _{a,z}	H	W	DtT
Einheit			mm	mm	mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
665285006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	60	30	5,00	15	1.250	10.000	65	52	41