


Walraven RapidStrut® Kugelgelenksatz (ev)

(H2475)

Für flexible Verbindungen und Rohrbewegungen

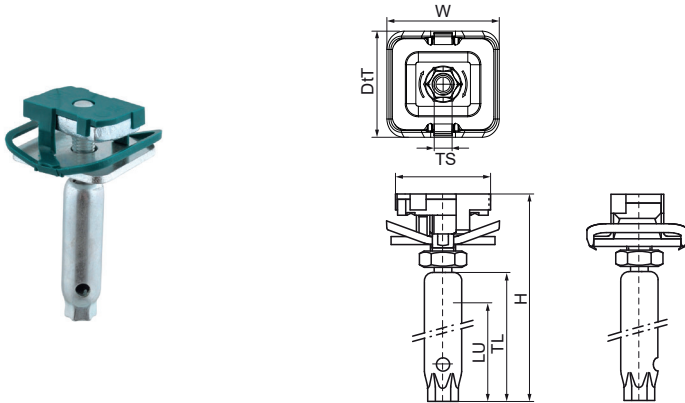

Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter mit Kugelgelenkaufhängung, Unterlegscheibe und RapidStrut® Klemmfeder
- empfohlen für Metallrohre bis zu DN 50, Kunststoffrohre bis zu DN 100
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- mit Kontrollbohrung zur Überprüfung der Einschraubtiefe (Achtung: wenn die Gewindestange zu tief eingeschraubt, wird Kugeldrehgelenk blockiert)
- Einschraubtiefe ist stufenlos einstellbar (siehe LU)
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- elektrolytisch verzinkt
- erfüllt die Brandschutzanforderungen nach EN 1363-1
- die maximal mögliche Längenänderung, hängt vom Befestigungsabstand (Decke - Rohr) ab. Der dadurch entstehende Höhenunterschied muss berücksichtigt werden
- verwendbar in Kombination mit Walraven Kugelgelenken (ev)
- Kugelgelenke immer paarweise einsetzen

Produktnummer	Für Schientyp	Gewindegröße	Gewindelänge	Nutzbare Länge	Zulässige Last (Fa,z)	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	TL	LU	Fa,z	H	W	DtT
Einheit			mm	mm	N	mm	mm	mm
66530005	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	50	43	3.100	80	43,2	40,8
66530805	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	50	37,5	3.100	80	43,2	40,8