


Walraven RapidStrut® Schienenverbinder 90° G2 (BUP)

(H2804)

Für Walraven RapidStrut® Schienenkonstruktionen

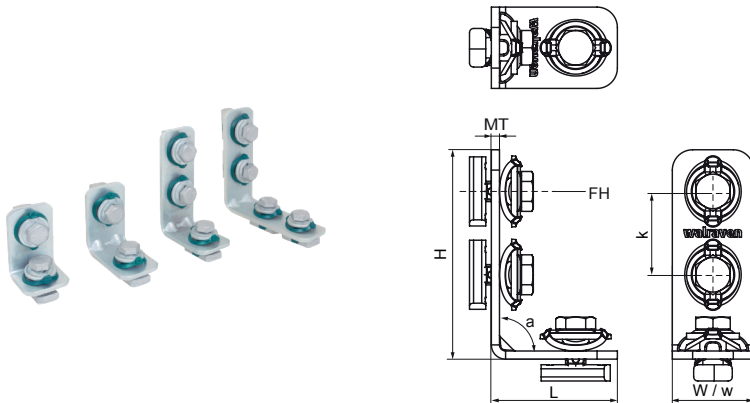

Besonderes & Eigenschaften

- Verbindert mit vormontierter Walraven RapidStrut® Schiebemutter(n)
- Zur Fertigung von Konstruktionen mit Strut-Schienen
- Durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Einfache und sichere Montage durch Direct-Twist Technologie der vormontierten Schiebemuttern
- Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch Montagemarkierung
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227

Productnummer	Für Schientyp	Modell	Winkel	Breite	Materialstärke	Lochabstand	Drehmoment für den Einbau	Max. zulässige Last (Fa,z)	Maximal zulässige Last Fax
Kennzeichnung			a	w	MT	k	Tinst	Fa,z	Fa,x
Einheit			°	mm	mm	mm	Nm	N	N
665885102	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	S/S	90	40	4,00	41	40	4.000	2.270
665885202	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	S/S	90	40	4,00	41	40	4.000	2.270
665885203	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	L/S	90	40	4,00	41	40	4.000	2.270
665885205	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	L/L	90	40	4,00	41	40	4.500	4.700