


Walraven RapidStrut® Schienenverbinder 90° G2 (BUP)

(H2804)

Für Walraven RapidStrut® Schienenkonstruktionen

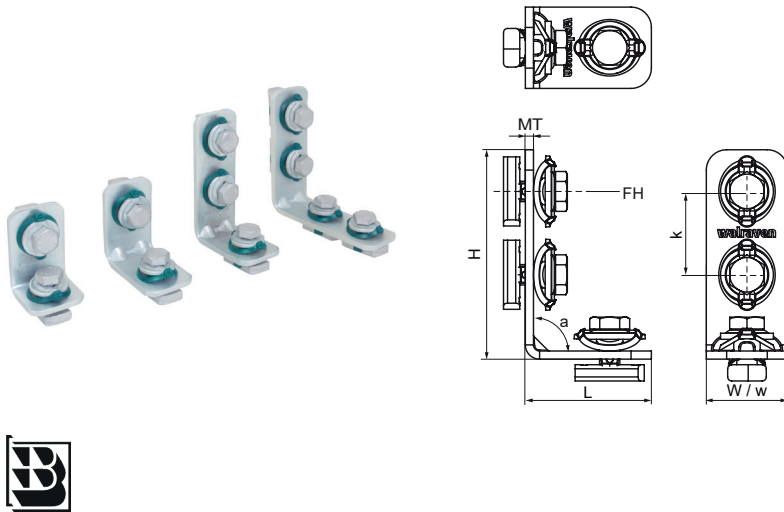

Besonderes & Eigenschaften

- Verbindert mit vormontierter Walraven RapidStrut® Schiebemutter(n)
- Zur Fertigung von Konstruktionen mit Strut-Schienen
- Durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Einfache und sichere Montage durch Direct-Twist Technologie der vormontierten Schiebemuttern
- Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch Montagemarkierung
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Für Schientyp	Winkel	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Breite	Befestigungsloch	Lochabstand	Drehmoment für den Einbau	Zulässige Last (Fa,z)	Zulässige Last (Fa,x)
Kennzeichnung		a	H	W	L	MT	w	FH	k	T inst.	Fa,z	Fa,x
Einheit		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
665885102	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	72,75	40	52,75	4,00	40	13,8	41	40	4.000	2.270
665885202	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	72,75	40	72,75	4,00	40	13,8	41	40	4.000	2.270
665885203	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	113,75	40	72,75	4,00	40	13,8	41	40	4.000	2.270
665885205	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	113,75	40	113,75	4,00	40	13,8	41	40	4.500	4.700