
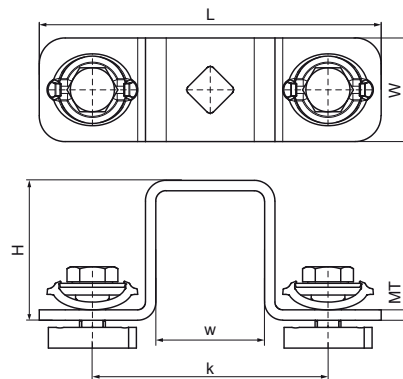


Walraven RapidStrut® Kreuzverbinder G2 (BUP)

(H28134)

Für Walraven RapidStrut® Schienenkonstruktionen

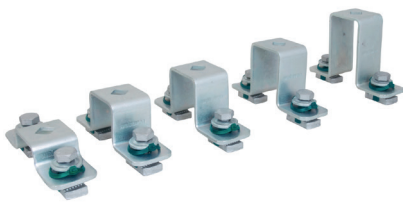

Besonderes & Eigenschaften

- Verbindert mit vormontierter Walraven RapidStrut® Schiebemutter(n)
- Zur Fertigung von Konstruktionen mit Strut-Schienen
- Durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Einfache und sichere Montage durch Direct-Twist Technologie der vormontierten Schiebemuttern
- Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch Montagemarkierung
- Montage-PLUS: Optimierte für Installationen mit Akkuschrauber
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Für Schienentyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Breite	Drehmoment für den Einbau	Zulässige Last (Fa,z)	Zulässige Last (Fa,x)
Kennzeichnung		H	W	L	MT	w	T _{inst.}	Fa,z	Fa,x
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
665885402	41x21	34,75	40	132	4,00	40	40	8.420	4.380
665885404	41x41	54,75	40	132	4,00	40	40	8.420	4.380
665885405	41x51	64,75	40	132	4,00	40	40	8.420	4.380
665885406	41x62	74,75	40	132	4,00	40	40	8.420	4.380
665885408	41x82	94,75	40	132	4,00	40	40	8.420	4.380