
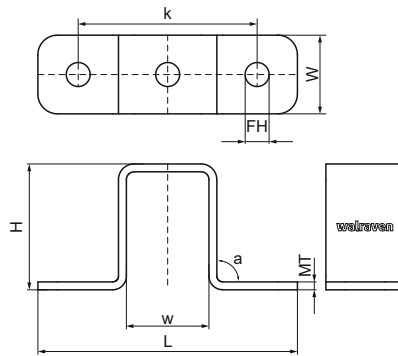


## Walraven Strut Kreuzverbinder (BUP)

(H28143)

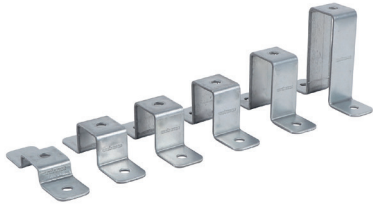

### Besonderes & Eigenschaften

- Verbinder zur Herstellung von Querverbindungen zwischen Walraven RapidStrut® Schienen
- Zur Befestigung von Walraven RapidStrut® Schienen an Wand oder Decke
- Das Lochmuster ist an das Lochmuster der Walraven RapidStrut® Schienen angepasst, um Durchgangsschrauben zu verwenden
- Montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227



Produktnummer	Für Schienentyp	Winkel	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Breite	Befestigungsloch	Lochabstand	Drehmoment für den Einbau
Kennzeichnung		$\alpha$	$H$	$W$	$L$	$MT$	$w$	$FH$	$k$	$T_{inst}$
Einheit		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588292	41x21	90	24	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588294	41x41	90	44	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588296	41x62	90	64	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588298	41x82	90	84	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588295	41x51	90	54	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588299	41x62	90	126	40	141	4,00	40	12,2	100	30