


Walraven PushStrut Verschlussknopf (ev)

(H2905)

Knopfsystem zur einfachen Herstellung komplexer Schienenkonstruktionen

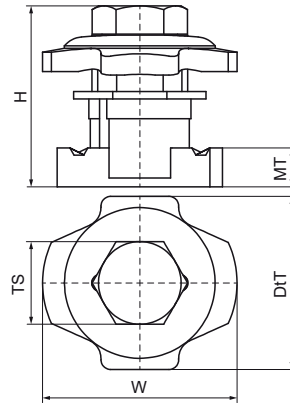

Besonderes & Eigenschaften

- Universalknopf: leicht kombinierbar mit allen gängigen Walraven RapidStrut® Profilen und allen Walraven PushStrut Verbindern
- Sicherheit durch form- und kraftschlüssige Verbindung aufgrund der verzahnten Ausführung
- Zeitsparend und flexibel
- Schnell demontierbar und wiederverwendbar
- Dreidimensionale Konstruktionen durch 3D-Verbindungselemente
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Die in der Tabelle angegebene maximal zulässige Belastung Faz bezieht sich auf Schienen und Wandkonsolen mit einer Materialstärke von 2,5 mm.
- Die Faz bei einer Dicke von 2,0 mm Profildicke = 4.500 N.
- Die Faz bei einer Dicke von 1,5 mm Profildicke = 3.500 N.

Produktnummer	Für Schientyp	Gewindegröße	Materialstärke	Drehmoment für den Einbau	Zulässige Last (Fa,x)	Zulässige Last (Fa,z)	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Einheit			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
66519910	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	3.000	5.000	37,72	40	35,6