


Walraven Strut Klemmflansch

(H3650)

Zur Verbindung von Strebenschieben innerhalb von Stahlträgerflanschen

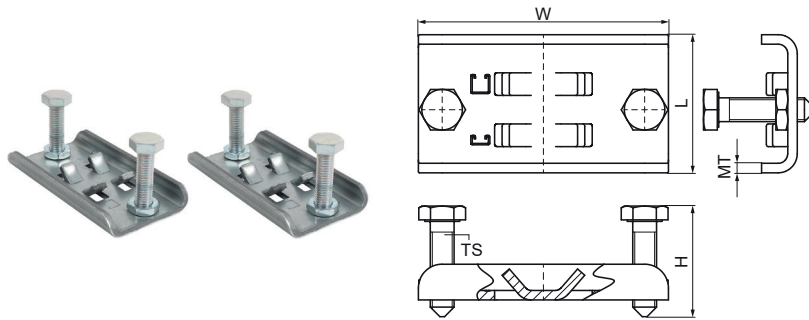

Besonderes & Eigenschaften

- Satz mit zwei Rohrschellen, zu montieren in Kombination mit Walraven RapidStrut® Rail
- Zur Klemminstallation zwischen Flanschen von I- oder U-Stahlträgern, ohne Schweißen oder Bohren
- Material: Klemmplatte aus Stahl 1.0242 (S250GD); Sechskantkopfschrauben M10x40: Stahlklasse 8.8 (EN-ISO 898-1); Sechskantmutter M10 DIN 439-B: Stahlklasse 04 (EM-ISO 898-2)
- Oberflächenbeschichtung: Klemmplatte ZM310-MAC (sendzimirverzinkt); Verschlusssteile verzinkt ISO 2081-Fe/Zn5/A (EN ISO 2081:2008)

Produktnummer	Für Schienentyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gewindegröße	Materialstärke	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung		H	W	L	TS	MT	Fa,z
Einheit		mm	mm	mm		mm	N
6078031	41x21, 41x41	40	105	58	M10	4,00	2.100