


Walraven Yeti® 480 Montagefuß

(10405)

Zur Montage | Aufständering von Flachdachinstallationen

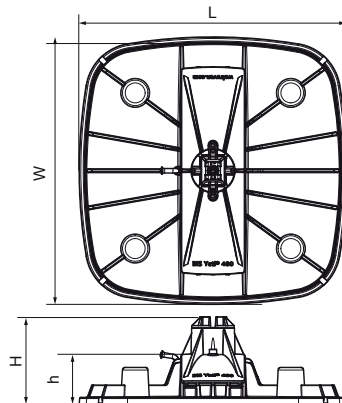

Besonderes & Eigenschaften

- Modulares Montagesystem zur Aufständering von Klimageräten, Laufwegen, Lüftungsleitungen, Kabeltrassen u.v.m.
- Auf flachen und leicht geneigten Dächern
- Einstellbar bis zu 7° zum Ausgleich der Dachneigung
- 360° drehbarer Einsatz für Walraven RapidStrut® 41x41 oder Walraven RapidStrut® DS 5 (41x52 mm)
- Mit rutschfester Antivibrationsmatte (bei PVC-Dächern muss zum Schutz vor Weichmacherwanderung eine Trennlage eingebaut werden – siehe Walraven Walraven Yeti® Triplex Trennlage)
- Mit optionalem stapelbaren Ballastblock für mehr Gewicht/Stabilität
- Spritzgussteile aus WPC (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff) bzw. PA mit 30% Glasfaseranteil
- Aus 98% recyceltem Material
- Beständig gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 bis zu 31 dB(A) Einfügungsdämpfung
- UV-beständig nach ISO 16474-3:2014-02 - zertifiziert durch ITB
- Für eine detaillierte Berechnung und Unterstützung bei der Verteilung der Last wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Walraven.
- Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.



Productnummer	Modell	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gesamthöhe	Höhe
Kennzeichnung		W	L	H	h
Einheit		mm	mm	mm	mm
67685001	Vertikal	486	486	158	75
67685101	Horizontal	486	486	91	70,5
67685301	H-Set ohne Schiene	486	486	158	75