


Walraven Yeti® 335 Rahmenkonstruktion DS5-S (BUP)

(I0414)

Set für die schnelle Montage von Geräten auf Flachdächern

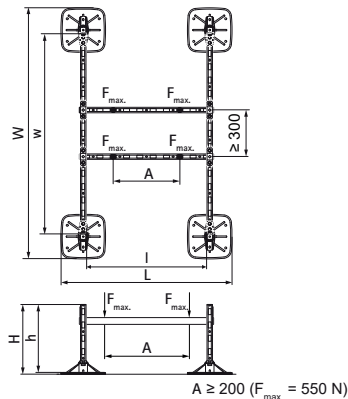

Besonderes & Eigenschaften

- Rahmenkonstruktion zur Montage von Klimageräten und Anlagen auf Flachdächern (inklusive Montagefüßen, Schienen, Verbinder und Verschraubung)
- Geeignet für eine breite Palette gängiger Klima- und Lüftungsgeräte usw.
- Mit rutschfester Antivibrationsmatte zum Schutz der Dachmembrane (bei PVC-Dächern ist eine zusätzliche Trennlage wg. Weichmacherwanderung erforderlich – s. Walraven Yeti® Triplex Trennlage)
- Keine Kalkulation nötig, da vordefinierte maximale Belastungswerte
- Spritzgussteile aus WPC (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff) bzw. PA mit 30% Glasfaseranteil
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 bis zu 31 dB(A) Einfügungsdämpfung
- Erfüllt Anforderungen der DIN 18531-1
- UV-beständig nach ISO 16474-3:2014-02 - zertifiziert durch ITB
- Achtung: Standsicherheitsnachweis (bauseits) muss zwingend erbracht werden! Die maximale Dachbelastung muss von einem Sachverständigen bestätigt werden.
- Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung im Falle abweichender Montageanforderungen.
- Empfohlene Höchstlasten wurden mit einem globalen Sicherheitsfaktor von 2 kalkuliert (Sicherheit unter Normalbedingungen). Wind- und Schneelasten können aufgrund regionaler Unterschiede nicht berücksichtigt werden.
- Für projektbezogene Berechnungen oder standortspezifische Anforderungen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Walrave



Produktnummer	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Höhe	Länge	Breite
Kennzeichnung	H	W	L	h	l	w
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm
67685501	520	1.876	1.294	500	1.000	1.500