


Walraven Yeti® A1000 PV-Wechselrichtermodul (BUP)

(10425)

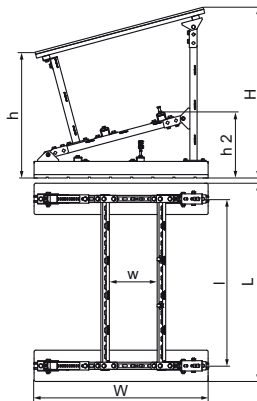

Besonderes & Eigenschaften

- Komplett vormontierte Unterkonstruktion mit Dämpfungssockeln, Schienen, Zubehör und Trapezblechdach
- Für eine einfache Installation des Wechselrichters kann das Schutzdach auf einer Seite gelöst und aufgeklappt werden, Wartungen sind von der Rückseite möglich
- Kabelführung durch zwei Schienen mit Nutzlänge von bis zu 90 Zentimetern und drei flexibel platzierbaren Bifix® G2 Rohrschellen (Ø 25-28 mm)
- Schnelle Montage ohne Durchdringung der Dachhaut und Dachabdichtung (bei PVC-Dächern muss zum Schutz vor Weichmacherwanderung eine Trennschicht eingebaut werden – siehe Walraven Yeti® Triplex Trennschicht)
- Modulgewicht: 70 kg; Produkt wird komplett vormontiert geliefert auf der Palette
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 bis zu 33 dB(A) Einfügungsdämpfung
- UV-Beständigkeit nach EN ISO 16474-3:2014-02 zertifiziert durch ITB
- Material Dämpfungssockel: vulkanisierter Gummi, schwarz; Strebenschiene aus Stahl 1.0242
- alle Stahlteile sind Teil des Walraven UltraProtect® 1000 Systems, besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227



Produktnummer	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Höhe	Höhe 2	Länge	Breite	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	H	W	L	h	h 2	l	w	Fa,z
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
67685542	936	1.120	1.000	719	375	979	350	1.962