
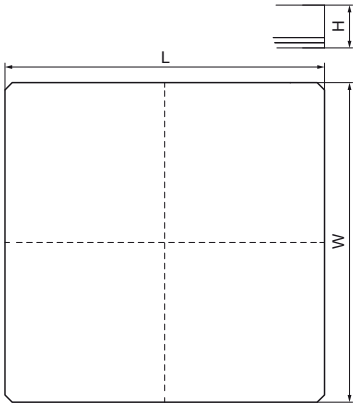


Walraven Yeti® Triplex-Trennlagen

(10455)

Trennschicht zwischen Yeti-Füßen und PVC-Dächern



Besonderes & Eigenschaften

- 3-lagige Trennschicht zur Unterlage zwischen Walraven Yeti® und Ursus Montagefüßen und PVC-Flachdächern
- Größe 350x350 um ¼ Teilung auch für Walraven Yeti® 130 geeignet
- Hoher Haftreibungskoeffizient (von 0.400 bis 0.500 abhängig von Dachneigung und Feuchtigkeitsgrad)
- Beidseitig verwendbar
- Zum Schutz vor Weichmacherwanderung auf PVC-Dachkonstruktionen
- Zwei Standardabmessungen für Walraven Yeti® 480 und Walraven Yeti® 335, alle anderen Abmessungen von Walraven Yeti® und Ursus-Füßen müssen durch Beschneiden angepasst werden
- Material: HDPE-Folie (weiß), Aluminium-Schicht und PET-Folie (transparent)

Productnumber	Gesamthöhe		Gesamtbreite		Gesamtlänge	
Kennzeichnung		H	W		L	
Einheit		mm	mm		mm	
67685405		0,1	500		500	
67685403		0,1	350		350	