# Walraven Yeti® Triplex-Trennlagen

*(I0455)*

Trennschicht zwischen Yeti-Füßen und PVC-Dächern

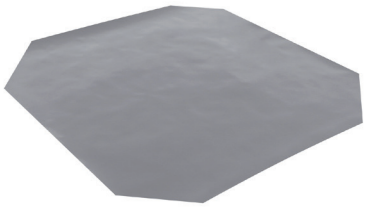

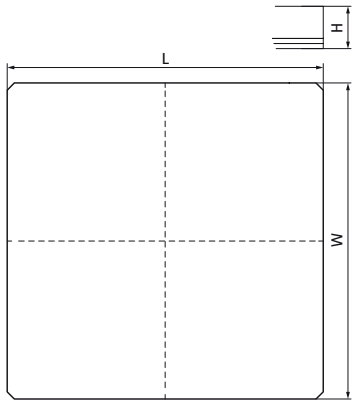


## Besonderes & Eigenschaften

- 3-lagige Trennschicht zur Unterlage zwischen Walraven Yeti® und Ursus Montagefüßen und PVC-Flachdächern
- Größe 350x350 um ¼ Teilung auch für Walraven Yeti® 130 geeignet
- Hoher Haftreibungskoeffizient (von 0.400 bis 0.500 abhängig von Dachneigung und Feuchtigkeitsgrad)
- Beidseitig verwendbar
- Zum Schutz vor Weichmacherwanderung auf PVC-Dachkonstruktionen
- Zwei Standardabmessungen für Walraven Yeti® 480 und Walraven Yeti® 335, alle anderen Abmessungen von Walraven Yeti® und Ursus-Füßen müssen durch Beschneiden angepasst werden
- Material: HDPE-Folie (weiß), Aluminium-Schicht und PET-Folie (transparent)

| Produktnummer | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|
| *Kennzeichnung* | *H* | *W* | *L* |
| *Einheit* | *mm* | *mm* | *mm* |
| 67685405 | 0,1 | 500 | 500 |
| 67685403 | 0,1 | 350 | 350 |