


Walraven Yeti® Dämpfungssockel-Set Typ A (BUP)

(I0471)

Zur Montage | Aufständering von Flachdachinstallationen

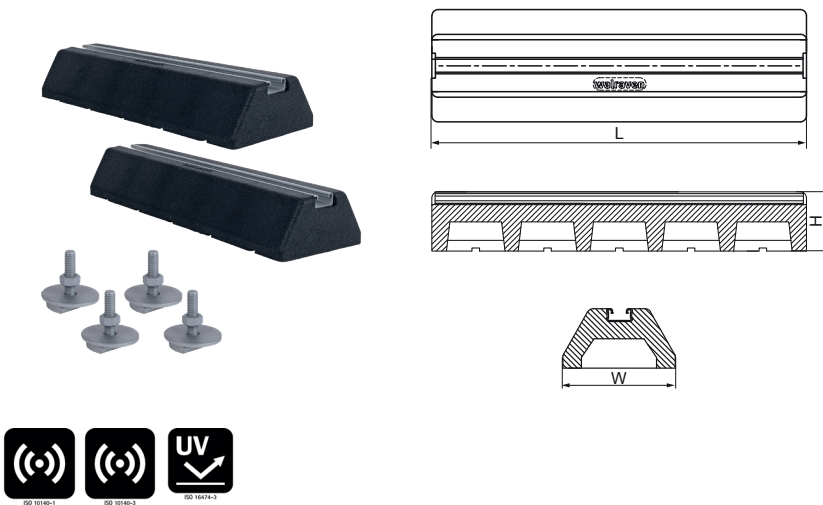

Besonderes & Eigenschaften

- Montiertes, einbaufertiges Kit zur Unterstützung kleiner Geräte wie Klimageräte, Wärmepumpen usw.
- Kit enthält 2 Stück Yeti® Gummifuß Typ A und 4 Stück T-Bolzen M8x40mm
- Durchdringt die Abdichtungsbahn nicht (bei PVC-Dächern muss zum Schutz vor Weichmacherwanderung eine Trennschicht eingebaut werden – siehe Walraven BIS Yeti® Triplex Trennschicht)
- Material: vulkanisierter Gummi aus 100 % recyceltem Material, schwarz; Schiene 41x21mm aus Stahl 1.0242
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 bis zu 33 dB(A) Einfügungsdämpfung
- UV-Beständigkeit nach EN ISO 16474-3:2014-02 zertifiziert durch ITB
- Oberflächenschutz für Strebenkanäle und T-Bolzen: Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Für eine detaillierte Berechnung und Unterstützung bei der Verteilung der Last wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Walraven.
- Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.
- $F_{a,z}$ = max. zulässige Belastung pro 1 Fuß
- Geeignet für Temperaturen zwischen -40 °C und +80 °C

Productnummer	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gesamthöhe
Kennzeichnung	W	L	H
Einheit	mm	mm	mm
67688401	180	400	95
67688601	180	600	95
67688001	180	1.000	95