




## Walraven Yeti® Dämpfungssockel flach Typ A (BUP)

(10472)

Zur Montage | Aufständigung von Flachdachinstallationen

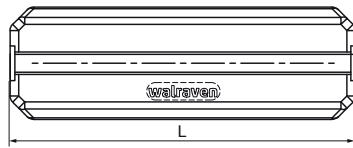

### Besonderes & Eigenschaften

- Kostengünstiges Modell mit nur 50mm Höhe
- Zur Aufständigung von Rohrleitungs- und Kabeltrassen sowie Wärmepumpen
- Zur Befestigung von Laufwegen und anderen Klimainstallationen
- Durchdringt die Abdichtungsbahn nicht (bei PVC-Dächern muss zum Schutz vor Weichmacherwanderung eine Trennschicht eingebaut werden - siehe Walraven BIS Yeti® Triplex Trennschicht)
- Material: vulkanisierter Gummi aus 100 % recyceltem Material, schwarz; Schiene 41x21mm aus Stahl 1.0242
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 bis zu 33 dB(A) Einfügungsdämpfung
- UV-Beständigkeit nach EN ISO 16474-3:2014-02 zertifiziert durch ITB
- Strebenkanal: Oberflächenschutz: Produkt ist Teil des BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Für eine detaillierte Berechnung und Unterstützung bei der Verteilung der Last wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Walraven.
- Wird bei Dachanwendungen ein Montagefuß verwendet, ist der Monteur verpflichtet, vor der Montage die maximale Tragfähigkeit des Daches zu überprüfen.
- Geeignet für Temperaturen zwischen -40 °C und +80 °C



| Productnummer | Gesamtbreite | Gesamtlänge | Gesamthöhe |
|---------------|--------------|-------------|------------|
| Kennzeichnung | W            | L           | H          |
| Einheit       | mm           | mm          | mm         |
| 67688025      | 130          | 250         | 50         |
| 67688040      | 130          | 400         | 50         |