


## Walraven Yeti® 335 Übergang mit 2 Stufen

(I1015)

Vorgefertigtes Set für Übergänge bei Flachdachinstallationen

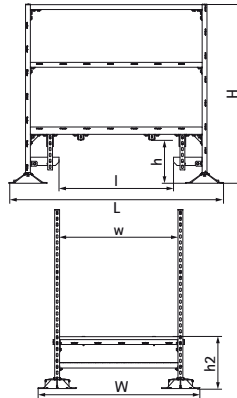

### Besonderes & Eigenschaften

- Komplettes Set zum Bau kleiner Brücken und Laufwege über Installationen auf flachen und leicht geneigten Dächern
- Mit rutschfester Antivibrationsmatte (bei PVC-Dächern muss zum Schutz vor Weichmacherwanderung eine Trennlage eingebaut werden – siehe Walraven Walraven Yeti® Triplex Trennlage)
- Keine Kalkulation nötig, da vordefinierte maximale Belastungswerte
- Vormontiertes Set für eine schnelle Endmontage
- Mit Handlauf aus ungelochten Schienen
- Leisten aus WPC, einem Verbundwerkstoff aus recyceltem Kunststoff und Holzfasern, resistent gegen UV- und chemische Einflüsse
- Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Schienensystembau: Oberflächenschutz: hält min. 1.000 Stunden Salzsprühnebeltest (max. 5% Rotrost) nach ISO 9227 stand
- Plattform- und Stufengitter feuerverzinkt (fv)
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 bis zu 31 dB(A) Einfügungsdämpfung
- UV-beständig nach ISO 16474-3:2014-02 - zertifiziert durch ITB
- Design gemäß EN 14122
- Für eine detaillierte Berechnung und Unterstützung bei der Verteilung der Last wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Walraven

Produktnummer	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Höhe	Höhe 2	Länge	Breite	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	H	W	L	h	h 2	l	w	Fa,z
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
67685821	1.508	1.362	1.811	372	440	967	1.000	2.000