


Walraven Britclips® FU ICC Trägerklammer

(J1015)

Für Flansch

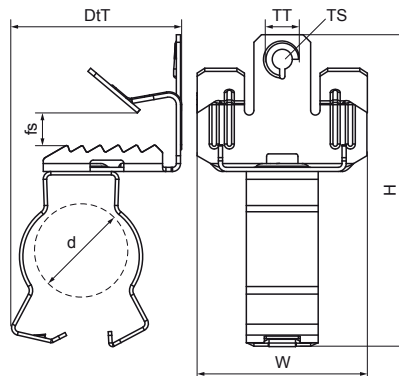

Besonderes & Eigenschaften

- Für eine solide Befestigung unter Flanschen ohne Schweißen oder Bohren
- Geeignet für die horizontale, vertikale oder gekreuzte Befestigung von Rohren oder Kabeln in Bezug auf den Flansch
- Rohrschelle 360° schwenkbar
- Rohrschelle mit Backenverriegelung (Zange zum Verriegeln verwenden)
- Werkstoff: Federstahl (Typ CS70)
- Oberflächenbeschichtung: Delta-Tone 9000 (480 Stunden)

Productnumber	Flansch	For flange size	Durchmesser	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	Fl	fs	d	TS	TT	H	W	DtT	Fa,z
Einheit	mm	mm	mm			mm	mm	mm	N
51122407	3-7	3 - 7	19 - 22	M6	Metrisch	71	45	43	450
51122413	8-12,5	8 - 12,5	19 - 22	M6	Metrisch	76	45	43	450
51122420	14-20	14 - 20	19 - 22	M6	Metrisch	82	45	43	450
51122607	3-7	3 - 7	23 - 25	M6	Metrisch	71	45	43	450
51122613	8-12,5	8 - 12,5	23 - 25	M6	Metrisch	76	45	43	450
51122620	14-20	14 - 20	23 - 25	M6	Metrisch	82	45	43	450
51123207	3-7	3 - 7	26 - 32	M6	Metrisch	74	45	47	450
51123213	8-12,5	8 - 12,5	26 - 32	M6	Metrisch	79	45	47	450
51123220	14-20	14 - 20	26 - 32	M6	Metrisch	85	45	47	450
51124013	8-12,5	8 - 12,5	33 - 40	M6	Metrisch	95	45	55	450
51124020	14-20	14 - 20	33 - 40	M6	Metrisch	101	45	55	450