


## Walraven Britclips® Rapid RTB Deckenhänger

(J3025)

Für Decken

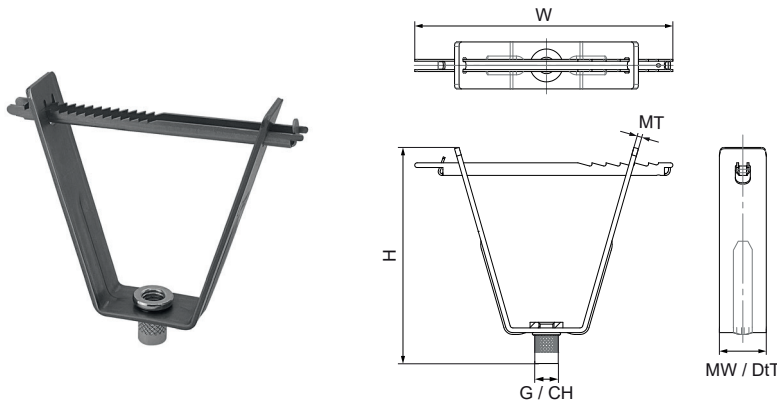

### Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an trapezförmigen Dachblechen
- Mindeststärke Dachblech 0,63 mm
- Schnelle Befestigung: ein Stück und die Elemente können nicht verloren gehen
- Für das Anbringen von Löchern in der Dachhaut empfehlen wir die Verwendung der Walraven Lochzange (Art.-Nr. 692 0 012)
- Material: Stahl
- Sendzimirverzinkt

| Produktnummer | Anschluss    | Anschlussgewinde | Verbindungsloch | Materialbreite | Materialstärke | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamttiefe | Zulässige Last (Fa,z) |
|---------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Kennzeichnung |              | G                | CH              | MW             | MT             | H          | W            | DtT         | Fa,z                  |
| Einheit       |              |                  | mm              | mm             | mm             | mm         | mm           | mm          | N                     |
| 6781013       | Loch         |                  | 13              | 25             | 2,50           | 103        | 138          | 25          | 1.500                 |
| 6781106       | Innengewinde | M6               |                 | 25             | 2,50           | 103        | 138          | 25          | 1.500                 |
| 6781108       | Innengewinde | M8               |                 | 25             | 2,50           | 103        | 138          | 25          | 1.500                 |
| 6781110       | Innengewinde | M10              |                 | 25             | 2,50           | 103        | 138          | 25          | 1.500                 |