


Walraven Grundplatte CO₂ geschweißt (BUP)

(K1509)

Befestigung an Wand oder Decke

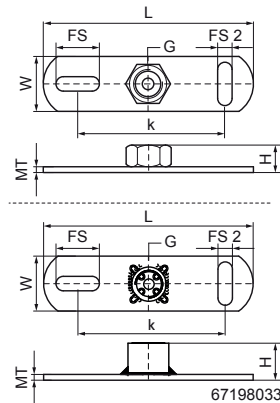

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an Wänden, Decken und Böden (zur Anwendung bei Zug- und Querlasten geeignet)
- Schlitz im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- Mit CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227

Productnumber	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Fixierschlitz	Fixierung Steckplatz 2	Lochabstand	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	G	H	W	L	MT	FS	FS 2	k	F _{0,z}
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
67198016	M16	20	38	145	4,00	30x11	25x11	100	6.000
67198021	G1/2"	22	38	145	4,00	30x11	25x11	100	4.000
67198033	G1"	27	38	145	4,00	30x11	25x11	100	5.500