
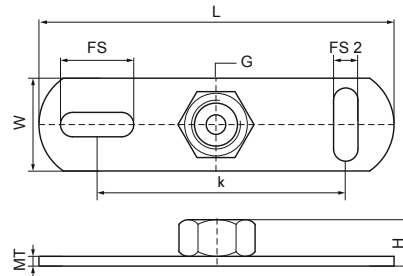


Walraven Grundplatte widerstandsgeschweißt | IG (ev)

(K1510)

Zur Befestigung an Decken und Böden



Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an Decken und Böden (nur zur Anwendung bei Zuglasten empfohlen)
- Schlitz im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- Mit 4-fach angeschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Fixierschlitz	Fixierung Steckplatz 2	Lochabstand	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	G	H	W	L	MT	FS	FS 2	k	F _{0,z}
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6713008	M8	12	38	145	4,00	30x11	25x11	100	3.200
6713010	M10	17	38	145	4,00	30x11	25x11	100	3.500
6713012	M12	17	38	145	4,00	30x11	25x11	100	3.500
6713016	M16	20	38	145	4,00	30x11	25x11	100	3.800