


Walraven Grundplatte 672 (AG)

(K1515)

Befestigung an Wand oder Decke

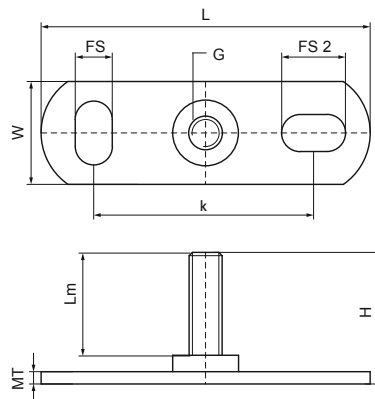

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an Decken und Böden (nur zur Anwendung bei Zuglasten empfohlen)
- Schlitz im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- Mit widerstandsgeschweißtem Stehbolzen
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Anschlussgewinde	Länge Metrisches Gewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Fixierschlitz	Fixierung Steckplatz 2	Lochabstand	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	G	Lm	H	W	L	MT	FS	FS 2	k	Fa,z
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6723006	M6	25	32	25	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6723008	M8	25	32	25	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6723010	M10	35	45	25	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500