


Walraven Grundplatte 672 (AG)

(K1515)

Befestigung an Wand oder Decke

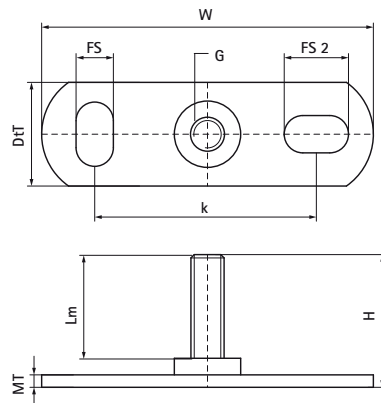

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an Decken und Böden (nur zur Anwendung bei Zuglasten empfohlen)
- Schlitz im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- Mit widerstandsgeschweißtem Stehbolzen
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Anschlussgewinde	Länge Metrisches Gewinde	Gesamtlänge	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Materialstärke	Fixierschlitz	Fixierschlitz 2	Lochabstand	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	G	Lm	L	W	H	MT	FS	FS 2	k	Fa,z
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6723006	M6	25	80	25	32	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6723008	M8	25	80	25	32	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6723010	M10	35	80	25	45	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500