
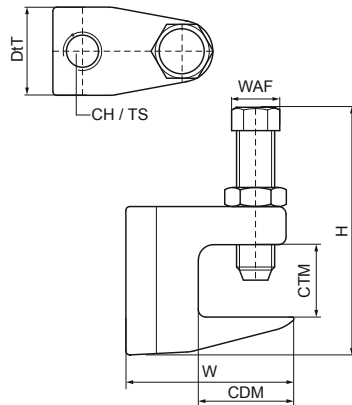


Walraven Trägerklammer Modell C

(K2005)

Zum Einspannen am Trägerflansch



Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- Nach VdS-Richtlinien sollte bei der Abstützung von Rohren über DN65 ein zusätzliches Sicherungsband verwendet werden
- Schraube mit Sechskantkopf nach DIN 933 Festigkeitsklasse 8.8, Schraubenspitze mit Sprengling nach EN ISO 4753 und Sicherungsmutter
- Material: Trägerklammer aus Gusseisen; Bolzen aus gehärtetem Stahl, Mutter aus Stahl, elektrolytisch verzinkt
- Art. Nr. 6003016 und 6003310 mit VdS-Zulassung – Zertifikatsnummer G 4030026
- FM-Zulassung und UL-Liste für die Stangengrößen M10, M12 und M16
- Siehe auch: Walraven Sicherungslasche (Seite K 20 06)

Productnumber	Maximale Einspanndicke	Maximale Einspanntiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Anschluss Bohrung	Gewindegröße	Breite über Flats	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	CTM	CDM	H	W	DtT	CH	TS	WAF	Fa,z	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N	
6003006	23	29	62	50	21		M6	17	2.500	ITB (KOT)
6003008	23	29	62	50	21		M8	17	2.500	ITB (KOT)
6003010	20	23	62	44	21		M10	17	2.500	FM, UL, ITB (KOT)
6003012	26	32	74	58	24		M12	17	3.500	FM, UL, ITB (KOT)
6003016	28	26	78	58	30		M16	19	5.500	FM, UL, ITB (KOT)
6003310	28	26	78	58	30		M10	19	5.500	FM, UL, ITB (KOT)
6003908	23	29	62	50	21	9		17	2.500	ITB (KOT)
6003910	20	23	62	44	21	11		17	2.500	FM, UL, ITB (KOT)
6003912	26	32	74	58	24	13		17	3.500	FM, UL, ITB (KOT)