


Walraven Trägerklammer Modell C

(K2005)

Zum Einspannen am Trägerflansch

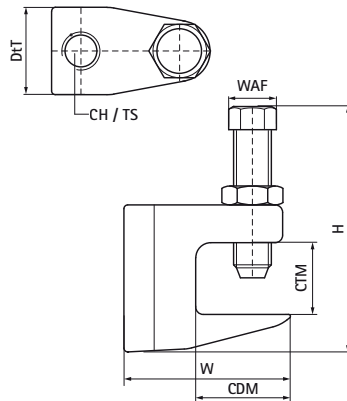

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- Nach VdS-Richtlinien sollte bei der Abstützung von Rohren über DN65 ein zusätzliches Sicherungsband verwendet werden
- Schraube mit Sechskantkopf nach DIN 933 Festigkeitsklasse 8.8, Schraubenspitze mit Sprengring nach EN ISO 4753 und Sicherungsmutter
- Material: Trägerklammer aus Gusseisen; Bolzen aus gehärtetem Stahl, Mutter aus Stahl, elektrolytisch verzinkt
- FM-Zulassung und UL-Liste für die Stangengrößen M10, M12 und M16
- Siehe auch: Walraven Sicherheitsgurt (Seite K 20 06)

Produktnummer	Maximale Flanschstärke	Maximale Flanchtiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Verbindungsloch	Gewindegröße	Schlüsselweite	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	CTM	CDM	H	W	DtT	CH	TS	WAF	Fa,z	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N	
6003006	23	20	62	50	21		M6	17	2.500	ITB (KOT)
6003008	23	20	62	44	21		M8	17	2.500	VdS, ITB (KOT)
6003010	20	20	62	44	21		M10	17	2.500	VdS, FM, UL, ITB (KOT)
6003012	26	22	74	58	24		M12	17	3.500	VdS, FM, UL, ITB (KOT)
6003016	28	23	78	58	30		M16	19	5.500	VdS, FM, UL, ITB (KOT)
6003310	28	23	78	58	30		M10	19	2.500	VdS, FM, UL, ITB (KOT)
6003908	23	20	62	50	21	9		17	2.500	VdS, ITB (KOT)
6003910	20	20	62	44	21	11		17	2.500	VdS, FM, UL, ITB (KOT)
6003912	26	22	74	58	24	13		17	3.500	VdS, FM, UL, ITB (KOT)