


Walraven Trägerklammer Modell O

(K2015)

Zum Einspannen am Trägerflansch

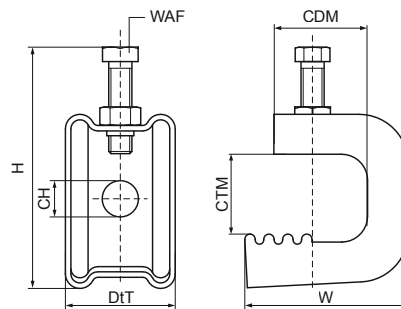

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- Bis zu einer Flanschdicke von 45 mm
- Mit Bohrung Ø 14 mm zur Befestigung von Walraven IC-Klammern, Stehbolzen oder S-Haken
- Mit Kerbverzahnung für erhöhte Sicherheit
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Zinklamellenbeschichtung

Productnummer	Maximale Einspanndicke	Maximale Einspanntiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Anschluss Bohrung	Gewindegröße	Breite über Flats	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	CTM	CDM	H	W	DtT	CH	TS	WAF	Fa,z
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N
6077020	18	20	84	45	41	14	-	13	1.100
6077030	30	30	100	60	41	14	-	13	1.200
6077045	45	35	110	70	41	14	-	13	1.300