


Walraven Gelenkträgerklammer Modell P (ev)

(K2030)

Zum Einspannen am Trägerflansch

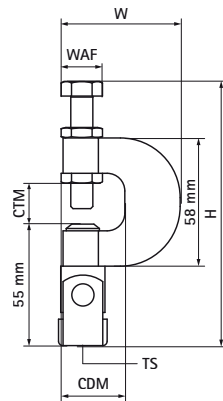

Besonderes & Eigenschaften

- Zweigelenkige Trägerklammer
- Zur Aufhängung an schrägen Flanschen ohne Schweißen oder Bohren
- Bis zu einer Flanschdicke von 17 mm
- Nach VdS-Richtlinien sollte bei der Abstützung von Rohren über DN65 ein zusätzliches Sicherungsband verwendet werden
- 45° seitlich, 90° nach vorne gelenkig
- Sicherheitsgurt ist bei VdS-Anwendungen 1 und 4 vorgeschrieben
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Mit VdS-Anerkennung - Zertifikat Nummer G 4020003



Produktnummer	Maximale Flanschstärke	Maximale Flanschtiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gewindegröße	Schlüsselweite	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	CTM	CDM	H	W	DtT	TS	WAF	Fa,z	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N	
6078010	17	27	168	53	28	M10	17	2.500	FM, VdS