


Walraven Trapezaufhänger (BUP)

(K2503)

Befestigung an Trapezblechen

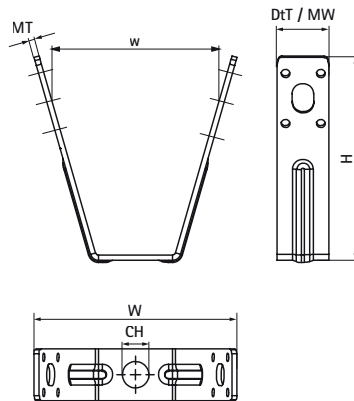

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung am Trapezblech mittels Blindnieten oder Gewindestange
- Zur Anwendung in Umgebungen mit erhöhter Korrosionsschutzanforderung
- Variabler Abstand zum Dachaufhänger durch Verwendung einer Gewindestange
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD)
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227



Produktnummer	Anschluss	Anschlussgewinde	Verbindungsloch	Breite	Materialbreite	Materialstärke	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung		G	CH	w	MW	MT	H	W	DtT	Fa,z
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6785801	Loch	-	13	82	25	2,50	100	98	25	2.300