


Walraven Trapezaufhänger VdS (sv)

(K2505)

Befestigung an Trapezblechen

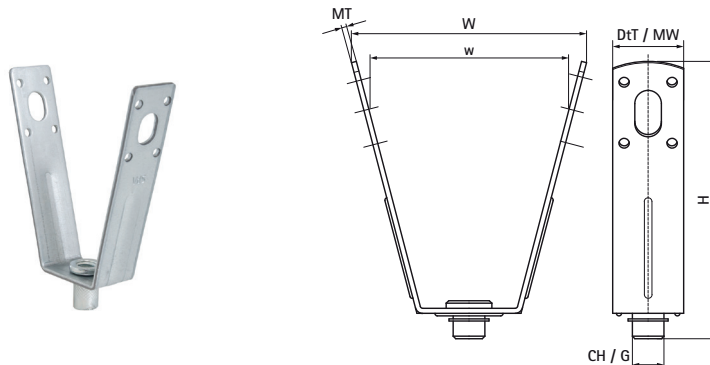

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung am Trapezblech mittels Blindnieten oder Gewindestange
- Zur Befestigung von Sprinklerleitungen bis DN 50 an Trapezblechdächern gemäß VdS-Richtlinien
- Variabler Abstand zum Dachaufhänger durch Verwendung einer Gewindestange
- Material: Stahl
- Sendzimirverzinkt
- Mit VdS-Anerkennung - Zertifikat Nummer G 4070033



Produktnummer	Anschluss	Anschlussgewinde	Verbindungsloch	Breite	Materialbreite	Materialstärke	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung		G	CH	w	MW	MT	H	W	DtT	Fa,z
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6785001	Loch		13	82	25	2,50	100	98	25	2.300
6785008	Innengewinde	M8		82	25	2,50	115	98	25	2.300
6785010	Innengewinde	M10		82	25	2,50	115	98	25	2.300