


Walraven Stockschraube (ev)

(K4005)

Befestigung an Wand oder Decke

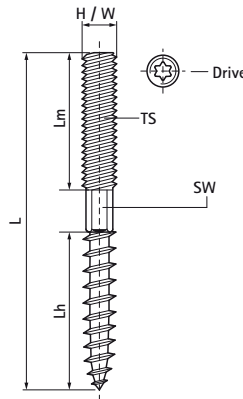

Besonderes & Eigenschaften

- Schnellmontage mit Torx-Antrieb
- Mit Sechskant zur Feineinstellung (M8-M12)
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Gewindegröße	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Länge Holzgewinde	Länge Metrisches Gewinde	Sechskantschlüssel	Schlüsselweite
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>Lh</i>	<i>Lm</i>	<i>SW</i>	<i>Drive</i>
<i>Einheit</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
6263606	M6	6	6	60	30	20		T15
6263609	M6	6	6	90	30	30		T15
6263612	M6	6	6	120	30	30		T15
6263615	M6	6	6	150	30	30		T15
6263805	M8	8	8	50	30	16		T25
6263806	M8	8	8	60	30	20	6	T25
6263808	M8	8	8	80	40	30	6	T25
6263810	M8	8	8	100	40	40	6	T25
6263812	M8	8	8	120	48	50	6	T25
6263815	M8	8	8	150	48	50	6	T25
6263816	M8	8	8	160	48	50	6	T25
6263818	M8	8	8	180	48	50	6	T25
6263820	M8	8	8	200	48	50	6	T25
6283006	M10	10	10	60	30	15	8	T25
6283008	M10	10	10	80	40	27	8	T25
6283010	M10	10	10	100	60	27	8	T25
6283011	M10	10	10	110	60	37	8	T25
6283012	M10	10	10	120	60	47	8	T25
6283014	M10	10	10	140	60	50	8	T25
6283018	M10	10	10	180	58	50	8	T25
6283020	M10	10	10	200	58	50	8	T25
6283210	M12	12	12	100	50	30	10	T30
6283212	M12	12	12	120	60	43	10	T30
6283214	M12	12	12	140	60	60	10	T30