


## Walraven Sechskantschraube (BUP)

(K4519)

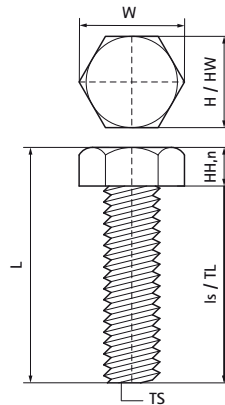

### Besonderes & Eigenschaften

- Nach ISO 4017 (war DIN 933)
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Gewindegröße	Schraubenlänge	Gewindelänge	Kopfform	Nominale Kopfhöhe	Kopfbreite	Schlüsselweite	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>ls</i>	<i>TL</i>		<i>HH,n</i>	<i>HW</i>	<i>Drive</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Einheit</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
61480825	M8	25	21,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	30
61480830	M8	30	26,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	35
61480860	M8	60	56,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	65
61480880	M8	80	76,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	85
61481025	M10	25	20,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	17	20	31
61481030	M10	30	25,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	17	20	36
61481060	M10	60	55,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	17	20	66
61481080	M10	80	75,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	17	20	86
61481230	M12	30	24,75	Sechskantkopf	7,5	19	WAF19	19	22	38
61481260	M12	60	54,75	Sechskantkopf	7,5	19	WAF19	19	22	68
61481280	M12	80	74,75	Sechskantkopf	7,5	19	WAF19	19	22	88
61481225	M12	25	19,75	Sechskantkopf	7,5	19	WAF19	19	22	33