
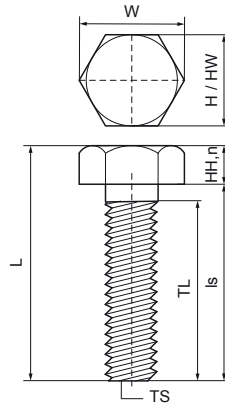


Walraven Sechskantschraube (ev)

(K4520)

Für Gewindeverbindungen



Besonderes & Eigenschaften

- Nach ISO 4017 (war DIN 933)
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
- Elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Gewindegröße	Länge der Schraube	Gewinde Länge	Form des Kopfes	Nominale Kopfhöhe	Kopfbreite	Schlüsselweite	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge
Kennzeichnung	TS	ls	TL		HH,n	HW	Drive	H	W	L
Einheit		mm	mm		mm	mm		mm	mm	mm
6143620	M6	20	17	Sechskantkopf	4	10	WAF10 + Steckplatz	10	12	24
6143630	M6	30	27	Sechskantkopf	4	10	WAF10 + Steckplatz	10	12	34
6143816	M8	16	12,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	21
6143820	M8	20	16,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	25
6143825	M8	25	21,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	30
6143830	M8	30	26,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	35
6143835	M8	35	31,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	40
6143840	M8	40	36,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	45
6143860	M8	60	56,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	65
6143880	M8	80	76,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	85
6143920	M10	20	15,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	17	20	26
6143925	M10	25	20,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	17	20	31
6143930	M10	30	25,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	17	20	36
6143935	M10	35	30,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	17	20	41
6143940	M10	40	35,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	17	20	46
6143950	M10	50	45,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	17	20	56
6143960	M10	60	55,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	17	20	66
6143980	M10	80	75,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	17	20	86
6143990	M10	90	85,5	Sechskantkopf	6,4	17	WAF17	17	20	96
6144030	M12	30	24,75	Sechskantkopf	7,5	19	WAF19	19	22	38
6143892	M8	120	116,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	125
6143894	M8	140	136,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	145
6143850	M8	50	46,25	Sechskantkopf	5,3	13	WAF13	13	15	55