


Walraven Innensechskantschraube (BUP)

(K4554)

Für Gewindeverbindungen

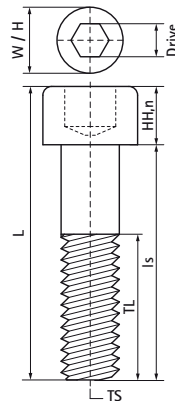

Besonderes & Eigenschaften

- Für Verbindungen auf engstem Raum, z. B. zur Befestigung in Schienenkanälen
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Nach DIN 912

Produktnummer	Gewindegröße	Schraubenlänge	Gewindelänge	Kopfform	Nominale Kopfhöhe	Kopfbreite	Schlüsselweite	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge
Kennzeichnung	TS	ls	TL		HH,n	HW	Drive	H	W	L
Einheit		mm	mm		mm	mm		mm	mm	mm
61380825	M8	25	21,25	Zylindrischer Kopf	8	13	H6	13	13	33
61380860	M8	60	28	Zylindrischer Kopf	8	13	H6	13	13	68
61380880	M8	80	28	Zylindrischer Kopf	8	13	H6	13	13	88
61381025	M10	25	20,5	Zylindrischer Kopf	10	16	H8	16	16	35
61381030	M10	30	25,5	Zylindrischer Kopf	10	16	H8	16	16	40
61381230	M12	30	25,5	Zylindrischer Kopf	12	18	H10	18	18	42
61381260	M12	60	36	Zylindrischer Kopf	12	18	H10	18	18	72