
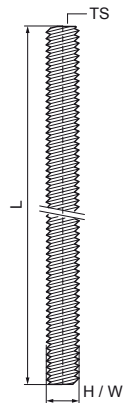


Walraven Gewindestange (ev)

(K5510)

Für Gewindeverbindungen, Abhängungen und Anbindungen



Besonderes & Eigenschaften

- Nach DIN 976-1
- Material: Stahl, Klasse 4.8
- Elektrolytisch verzinkt
- Hohe Leistungsfähigkeit durch Gewinde mit 60°-Winkel
- M10 und M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1



Productnummer	Norm / Standard	Gewindegröße	Gesamtlänge	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung		TS	L	H	W	Fa,z
Einheit			mm	mm	mm	N
6303006	DIN 976-1	M6	1.000	6	6	6.230
6303008	DIN 976-1	M8	1.000	8	8	11.400
6303010	DIN 976-1	M10	1.000	10	10	18.000
6303012	DIN 976-1	M12	1.000	12	12	26.100
6303016	DIN 976-1	M16	1.000	16	16	48.700
6303020	DIN 976-1	M20	1.000	20	20	76.000
6303210	DIN 976-1	M10	2.000	10	10	18.000
6303212	DIN 976-1	M12	2.000	12	12	26.100
6303216	DIN 976-1	M16	2.000	16	16	48.700
6303308	DIN 976-1	M8	3.000	8	8	11.400
6303310	DIN 976-1	M10	3.000	10	10	18.000
6303312	DIN 976-1	M12	3.000	12	12	26.100
6303316	DIN 976-1	M16	3.000	16	16	48.700