


Walraven WDI1L Einschlaganker gelippt (ev)

(L0310)

Standard-Einschlaganker mit Lippe

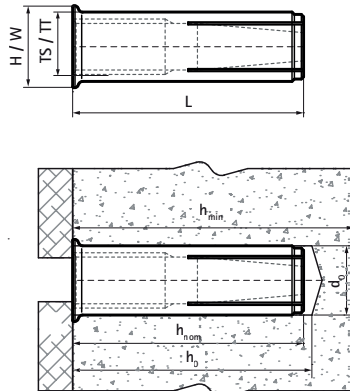

Besonderes & Eigenschaften

- Schnelle und einfache Installation
- Kragen ermöglicht oberflächenbündiges Setzen, selbst bei tieferen Löchern
- Für mittlere Lasten
- ETA EAD 330747-00-0601 (Mai 2018): Zugelassen als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung (M8-M16)
- Entspricht der VdS CEA 4001:2024-01 (08) für Anwendungen mit Sprinkleranlagen in Beton (M8-M12)
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe das Produktdatenblatt und/oder den ETA-Bericht
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Bohrlochdurchmesser	Min. Bohrlochtiefe	Standard Einbettungstiefe	Mindeststärke des Substrats
Kennzeichnung	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103106	M6	Metrisch	8	8	25	8	30	≥ 25	80
6103110	M10	Metrisch	12	12	40	12	42	≥ 40	80
6103112	M12	Metrisch	15	15	50	15	53	≥ 50	100
6103116	M16	Metrisch	20	20	65	20	70	≥ 65	130