


## Walraven WDI2L Einschlaganker gelippt (ev)

(L0322)

Standard-Einschlaganker mit Lippe

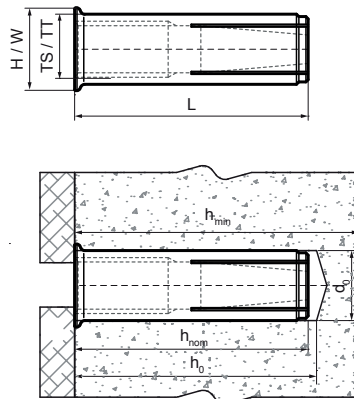

### Besonderes & Eigenschaften

- Schnelle und einfache Installation
- Kragen ermöglicht oberflächenbündiges Setzen, selbst bei tieferen Löchern
- Für mittlere Lasten
- Europäische Technische Bewertung gemäß EAD 330747-00-0601 (Mai 2018) für Befestigungselemente zur Verwendung als Mehrfachbefestigung in nicht tragenden Systemen
- Europäische Technische Bewertung gemäß EAD 330232-00-0601 (Oktober 2016) für mechanische Befestigungselemente zur Verwendung in ungerissemem Beton
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Entspricht der VdS CEA 4001:2024-01 (08) zur Befestigung von Sprinkleranlagen in Beton (M8-M20)
- Weitere Informationen zu den Belastungswerten finden Sie in den Produktdatenblättern und/oder in den Verwendbarkeitsnachweisen.
- Untergrundmaterial: gerissener Beton, ungerissener Beton
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt



| Productnumber | Gewindegröße | Gewindetyp | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamtlänge | Durchmesser des Bohrlochs | Min. Tiefe des Bohrlochs | Standard Einbettungstiefe | Mindestdicke des Substrats |
|---------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Kennzeichnung | TS           | TT         | H          | W            | L           | d0                        | h0 min                   | hnom                      | hmin                       |
| Einheit       |              |            | mm         | mm           | mm          | mm                        | mm                       | mm                        | mm                         |
| 6103310830    | M8           | Metrisch   | 11         | 11           | 30          | 10                        | 33                       | ≥ 30                      | 100                        |
| 6103311040    | M10          | Metrisch   | 13         | 13           | 40          | 12                        | 43                       | ≥ 40                      | 100                        |
| 6103311250    | M12          | Metrisch   | 18         | 18           | 50          | 15                        | 54                       | ≥ 50                      | 100                        |
| 6103311665    | M16          | Metrisch   | 22         | 22           | 65          | 20                        | 70                       | ≥ 65                      | 130                        |