


Walraven WDI2L Einschlaganker gelippt (ev)

(L0322)

Standard-Einschlaganker mit Lippe

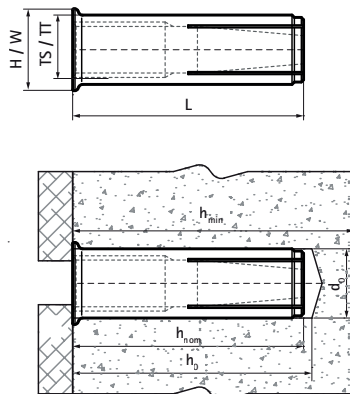

Besonderes & Eigenschaften

- Schnelle und einfache Installation
- Kragen ermöglicht oberflächenbündiges Setzen, selbst bei tieferen Löchern
- Für mittlere Lasten
- Europäische Technische Bewertung gemäß EAD 330747-00-0601 (Mai 2018) für Befestigungselemente zur Verwendung als Mehrfachbefestigung in nicht tragenden Systemen
- Europäische Technische Bewertung gemäß EAD 330232-00-0601 (Oktober 2016) für mechanische Befestigungselemente zur Verwendung in ungerissemem Beton
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Entspricht der VdS CEA 4001:2024-01 (08) zur Befestigung von Sprinkleranlagen in Beton (M8-M20)
- Weitere Informationen zu den Belastungswerten finden Sie in den Produktdatenblättern und/oder in den Verwendbarkeitsnachweisen.
- Untergrundmaterial: gerissener Beton, ungerissener Beton
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Bohrlochdurchmesser	Min. Bohrlochtiefe	Standard Einbettungstiefe	Mindeststärke des Substrats
Kennzeichnung	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103310830	M8	Metrisch	11	11	30	10	33	≥ 30	100