


Walraven WBA Messingdübel

(L0330)

Standard-Spreizdübel aus Messing

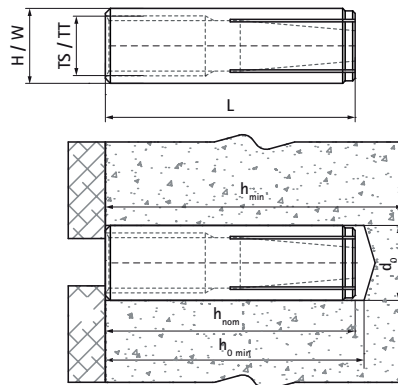

Besonderes & Eigenschaften

- Schnelleres Bohren durch reduzierte Ankerlänge
- Zur Verwendung mit metrischen Gewindestangen oder Schrauben
- Kein Setzwerkzeug erforderlich
- Raue Oberfläche des Ankers verhindert Rotation im Bohrloch
- Material: Messing
- Korrosionsschutz

Produktnummer	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Bohrlochdurchmesser	Min. Bohrlochtiefe	Standard Einbettungstiefe	Mindeststärke des Substrats
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>d0</i>	<i>h0 min</i>	<i>hnom</i>	<i>hmin</i>
<i>Einheit</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6107006	M6	Metrisch	8	8	22	8	25	≥ 22	100
6107008	M8	Metrisch	11	11	28	10	30	≥ 28	100
6107010	M10	Metrisch	13	13	32	12	34	≥ 32	100
6107012	M12	Metrisch	18	18	38	15	40	≥ 38	100