


Walraven WTB1 Bolzenanker

(L0340)

Leistungsfähiger, korrosionsgeschützter Spreizdübel für gerissenen Beton

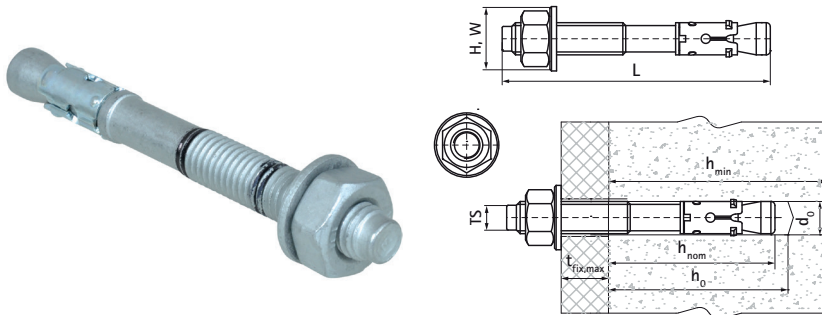

Besonderes & Eigenschaften

- Hohe Lastaufnahmefähigkeit
- Geeignet zur Vor- und Durchsteckmontage
- Verschiedene Setztiefen ermöglichen flexible Installation
- Erhöhter Korrosionsschutz durch spezielle Oberflächenbeschichtung
- Material: Stahl
- Zinklamellenbeschichtung
- ETA Option 1 Zugelassen in gerissenen und ungerissenen Beton
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, Stein
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe das Produktdatenblatt und/oder den ETA-Bericht

Produktnummer	Gewindegröße	Gesamtlänge	Bohrlochdurchmesser	Bohrlochtiefe	Mindeststärke des Substrats	Max. Stärke des Anbauteils	Standard Einbettungstiefe	Empfohlene Belastung in gerissenen Beton C20/25	Empfohlene Belastung in ungerissenen Beton C20/25	Gesamthöhe	Gesamtbreite
Kennzeichnung	TS	L	d0	h0	hmin	tfix,max	hnom			H	W
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm	mm
609831080	M8	80	8	55	100	15	55	1.980	3.570	13	13
609831081	M8	100	8	55	100	35	55	1.980	3.570	13	13
609831082	M8	115	8	55	100	50	55	1.980	3.570	13	13
609831100	M10	95	10	69	120	15	69	4.290	5.710	17	17
609831101	M10	115	10	69	120	35	69	4.290	5.710	17	17
609831102	M10	130	10	69	120	50	69	4.290	5.710	17	17
609831120	M12	120	12	80	140	25	80	5.710	9.520	19	19
609831121	M12	135	12	80	140	40	80	5.710	9.520	19	19
609831160	M16	140	16	100	170	20	100	9.520	16.670	24	24