


Walraven W-HLX-H Betonankerschraube

(L0349)

Hochleistungsfähige Betonankerschraube zur Befestigung in gerissenem und ungerissenem Beton

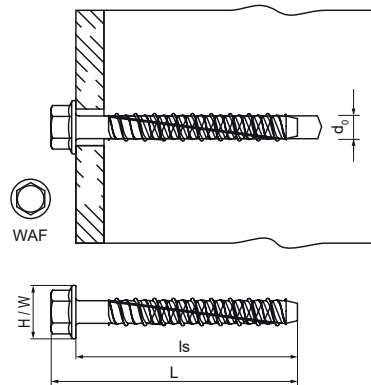

Besonderes & Eigenschaften

- Sehr hohe Lastaufnahme durch induktionsgehärtetes Material
- Drei verschiedene Setztiefen ermöglichen maximalen Verarbeitungskomfort und Flexibilität
- Weiterentwickelte Gewindegeometrie gewährleistet schnelle und einfache Installation
- Reduzierte Rand- und Verankerungsabstände zur Montage auf engem Raum
- Installation ohne Bohrlochreinigung möglich für eine schnelle, effiziente Verarbeitung
- Europäische Technische Zulassung (ETA) gemäß EAD 330232-01-0601 (12/2019) für mechanische Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton
- Europäische Technische Zulassung (ETA) gemäß EAD 330747-00-0601 (05/2018) für Befestigungen in Beton (Mehrfachbefestigung, nichttragende Systeme)
- Material: Stahl
- Zinklamellenbeschichtet
- Zugelassen für R30 - R120
- Zugelassen für seismische Anwendungen C1 und C2
- Erfüllen Anforderungen der VdS CEA 4001: 2024-01 (08) zur Anwendung von Sprinklerinstallationen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener und ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe die Produktdatenblätter und/oder die ETA-Berichte

Produktnummer	Schraubenlänge	Ankergröße	Schlüsselweite	Bohrlochdurchmesser	ETA Seismische Bewertung	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge
Kennzeichnung	ls		WAF	d0		H	W	L
Einheit	mm		mm	mm		mm	mm	mm
62510304	40	6	10	6	C1	13	13	47
62510306	60	6	10	6	C1	13	13	67
62510406	60	8	13	8	C1	16	16	68
62510408	75	8	13	8	C1 & C2	16	16	83
62510410	100	8	13	8	C1 & C2	16	16	108
62510507	70	10	15	10	C1	20	20	79
62510509	90	10	15	10	C1 & C2	20	20	99
62510510	100	10	15	10	C1 & C2	20	20	109
62510611	110	12	17	12	C1 & C2	24	24	122