


Walraven W-HLX-PX Betonankerschraube

(L0351)

Leistungsfähige, zinklamellenbeschichtete Betonankerschraube mit $\varnothing 17,0$ mm Linsenkopf und T30 Torx-Antrieb

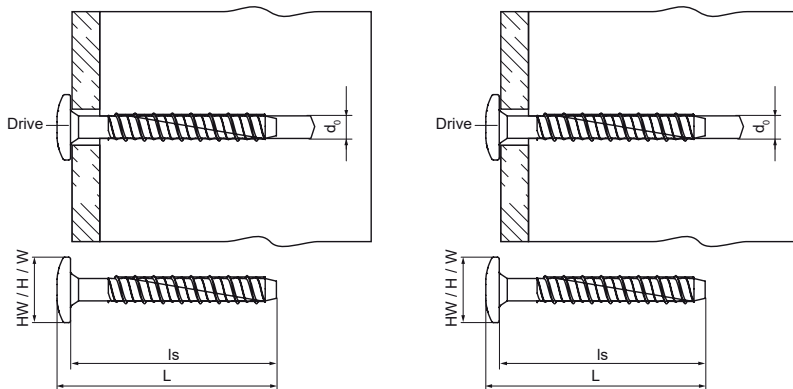

Besonderes & Eigenschaften

- Sehr hohe Lastaufnahme durch induktionsgehärtetes Material
- Weiterentwickelte Gewindegeometrie gewährleistet schnelle und einfache Installation
- Reduzierte Rand- und Verankerungsabstände zur Montage auf engem Raum
- Installation ohne Bohrlochreinigung möglich für eine schnelle, effiziente Verarbeitung
- Geeignet für Installationen mit Walraven RapidStrut® Montageschienen
- Europäische Technische Zulassung (ETA) gemäß EAD 330232-01-0601 (12/2019) für mechanische Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton
- Europäische Technische Zulassung (ETA) gemäß EAD 330747-00-0601 (05/2018) für Befestigungen in Beton (Mehrfachbefestigung, nichttragende Systeme)
- Material: Stahl
- Zinklamellenbeschichtet
- Zugelassen für R30 - R120
- Zugelassen für seismische Anwendungen C1
- Erfüllen Anforderungen der VdS CEA 4001: 2024-01 (08) zur Anwendung von Sprinklerinstallationen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener und ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe die Produktdatenblätter und/oder die ETA-Berichte

Produktnummer	Schraubenlänge	Ankergröße	Schlüsselweite	Bohrlochdurchmesser	Kopfbreite	ETA Seismische Bewertung	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge
Kennzeichnung	Is		Drive	d0	HW		H	W	L
Einheit	mm			mm	mm		mm	mm	mm
62512304	40	6	T30	6	17	C1	17	17	44
62512306	60	6	T30	6	17	C1	17	17	64