


Walraven W-HLX-N Betonankerschraube

(L0353)

Leistungsfähige, elektrolytisch verzinkte Betonankerschraube mit M8/M10-Innengewindeanschluss (einteilig)

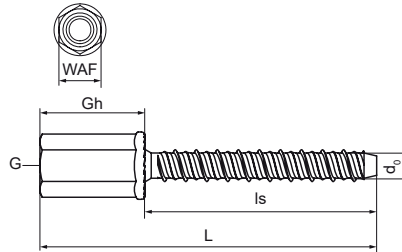

Besonderes & Eigenschaften

- Sehr hohe Lastaufnahme durch induktionsgehärtetes Material
- Weiterentwickelte Gewindegeometrie gewährleistet schnelle und einfache Installation
- Reduzierte Rand- und Verankerungsabstände zur Montage auf engem Raum
- Installation ohne Bohrlochreinigung möglich für eine schnelle, effiziente Verarbeitung
- Europäische Technische Zulassung (ETA) gemäß EAD 330232-01-0601 (12/2019) für mechanische Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton
- Europäische Technische Zulassung (ETA) gemäß EAD 330747-00-0601 (05/2018) für Befestigungen in Beton (Mehrfachbefestigung, nichttragende Systeme)
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Zugelassen für R30 - R120
- Zugelassen für seismische Anwendungen C1
- Erfüllen Anforderungen der VdS CEA 4001: 2024-01 (08) zur Anwendung von Sprinklerinstallationen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener und ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Für Lastwerte und weitere Informationen siehe die Produktdatenblätter und/oder die gültigen Verwendbarkeitsnachweise

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gewindehöhe	Schraubenlänge	Ankergröße	Schlüsselweite	Bohrlochdurchmesser	ETA Seismische Bewertung	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge
Kennzeichnung	G	Gh	Is		WAF	dO		H	W	L
Einheit		mm	mm		mm	mm		mm	mm	mm
62533304	M8/M10	25	35	6	13	6		16	16	60
62533305	M8/M10	25	55	6	13	6	C1	16	16	80
62533314	M8	15	35	6	13	6		16	16	60
62533315	M8	15	55	6	13	6	C1	16	16	80
62533324	M10	15	35	6	13	6		16	16	60
62533325	M10	15	55	6	13	6	C1	16	16	80