


## Walraven W-LX-P Betonankerschraube (ev)

(L0356)

Verzinkte, leistungsfähige Betonankerschraube mit  $\varnothing 14.6$  mm Linsenkopf und Torx T30-Antrieb

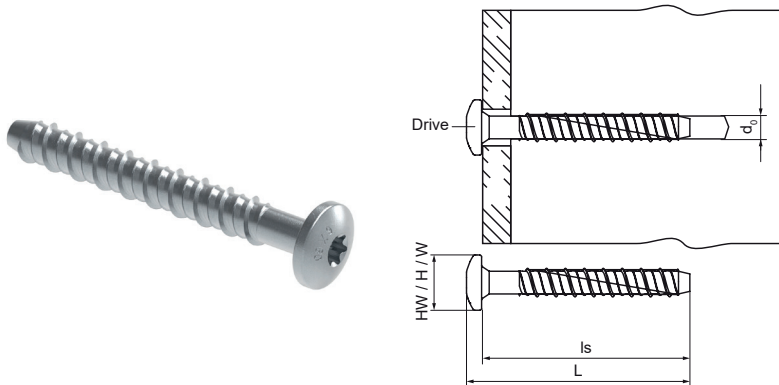

### Besonderes & Eigenschaften

- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Zugelassen in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Drei verschiedene Setztiefen ermöglichen maximalen Installationskomfort und Flexibilität
- Geringe Rand- und Achsabstände
- Demontierbar
- Die speziell entwickelte Spitze und die Gewindegeometrie verhindern Beton-Absplitterungen
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Erfüllen Anforderungen der VdS CE 4001:2014-04 (05) und VdS CEA 4001:2018-01 (06) zur Anwendung von Sprinklerinstallationen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohlkörperplatten
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe die Produktdatenblätter und/oder die ETA-Berichte

| Produktnummer | Schraubenlänge | Ankergröße | Schlüsselweite | Bohrlochdurchmesser | Kopfbreite | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamtlänge |
|---------------|----------------|------------|----------------|---------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Kennzeichnung | Is             |            | Drive          | d0                  | HW         | H          | W            | L           |
| Einheit       | mm             |            |                | mm                  | mm         | mm         | mm           | mm          |
| 62431304      | 40             | 6          | T30            | 6                   | 14,6       | 15         | 15           | 44          |
| 62431306      | 60             | 6          | T30            | 6                   | 14,6       | 15         | 15           | 64          |