


Walraven W-LX-PX Betonankerschraube (ev)

(L0357)

Verzinkte, leistungsfähige Betonankerschraube mit $\varnothing 17.0$ mm Linsenkopf und Torx T30-Antrieb

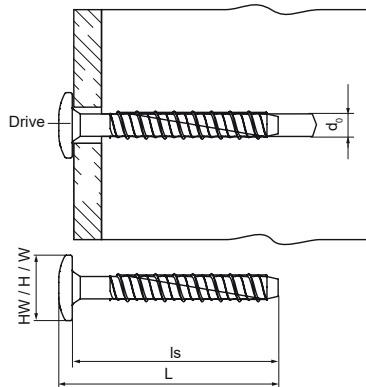

Besonderes & Eigenschaften

- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Zugelassen in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Drei verschiedene Setztiefen ermöglichen maximalen Installationskomfort und Flexibilität
- Geringe Rand- und Achsabstände
- Demontierbar
- Die speziell entwickelte Spitze und die Gewindegeometrie verhindern Beton-Absplitterungen
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Erfüllen Anforderungen der VdS CE 4001:2014-04 (05) und VdS CEA 4001:2018-01 (06) zur Anwendung von Sprinklerinstallationen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohlkörperplatten
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe die Produktdatenblätter und/oder die ETA-Berichte

Produktnummer	Schraubenlänge	Ankergröße	Schlüsselweite	Bohrlochdurchmesser	Kopfbreite	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge
Kennzeichnung	ls		Drive	d0	HW	H	W	L
Einheit	mm			mm	mm	mm	mm	mm
62432304	40	6	T30	6	17	17	17	44
62432306	60	6	T30	6	17	17	17	64