


Walraven W-LX-M Betonankerschraube (ev)

(L0358)

Verzinkte Betonschraube mit Außengewindeanschluss M8 und Torxmutter E7

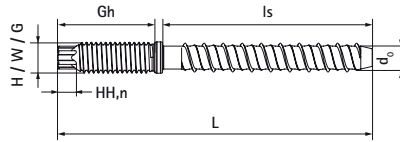

Besonderes & Eigenschaften

- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Zugelassen in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Drei verschiedene Setztiefen ermöglichen maximalen Installationskomfort und Flexibilität
- Geringe Rand- und Achsabstände
- Demontierbar
- Die speziell entwickelte Spitze und die Gewindegeometrie verhindern Beton-Absplitterungen
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Erfüllen Anforderungen der VdS CE 4001:2014-04 (05) und VdS CEA 4001:2018-01 (06) zur Anwendung von Sprinklerinstallationen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohlkörperplatten
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe die Produktdatenblätter und/oder die ETA-Berichte

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gewindehöhe	Schraubenlänge	Ankergröße	Schlüsselweite	Nominale Kopfhöhe	Bohrlochdurchmesser	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge
Kennzeichnung	G	Gh	ls		Drive	HH,n	d0	H	W	L
Einheit		mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm
62434305	M8	25,5	55	6	E7	7	6	8	8	83
62434304	M8	25,5	35	6	E7	7	6	8	8	63