
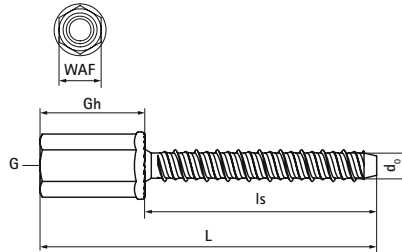


Walraven W-LX-N Betonankerschraube (ev)

(L0359)

Verzinkte, eingliedrige Betonankerschraube mit M8/M10-Innengewindeanschluss

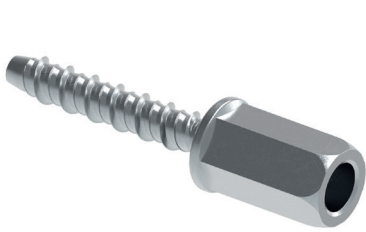

Besonderes & Eigenschaften

- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Zugelassen in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Bis zu 3 Verankerungstiefen bieten maximale Flexibilität bei der Installation
- Geringe Rand- und Achsabstände
- Demontierbar
- Die speziell entwickelte Spitze und die Gewindegeometrie verhindern Beton-Absplitterungen
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Entspricht der VdS CEA 4001:2024-01 (08) für Anwendungen mit Sprinkleranlagen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohlkörperplatten
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe das Produktdatenblatt und/oder den ETA-Bericht
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gewindehöhe	Schraubenlänge	Ankergröße	Schlüsselweite	Bohrlochdurchmesser	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge
Kennzeichnung	G	Gh	Is		WAF	d0	H	W	L
Einheit		mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
62433304	M8/M10	25	35	6	13	6	16	16	60
62433305	M8/M10	25	55	6	13	6	16	16	80