


Walraven MKT Bolzenanker BZPlus

(L0525)

Befestigung an Beton, Stein

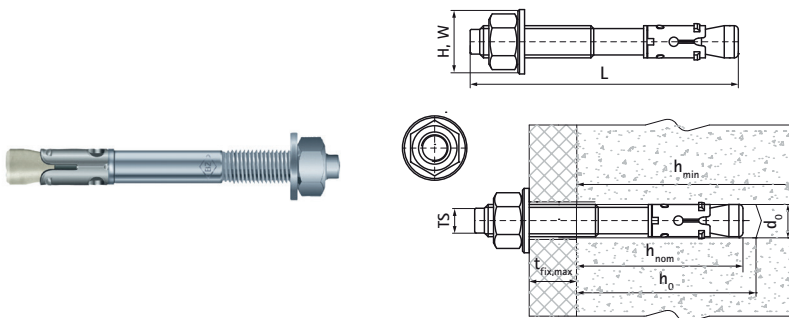

Besonderes & Eigenschaften

- Kosten sparende Schnellmontage
- zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton
- spannungsarme Befestigung hoher zulässiger Lasten bei geringen Achs- und Randabständen
- zugelassen in gerissenen und ungerissenen Beton mit einer Güte von C20/25 bis C50/60
- geeignet zur Verankerung von Konsolen, Profilschienen, Kabeltrassen u.v.m.
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei

Produktnummer	Gewindegröße	Gesamtlänge	Bohrlochdurchmesser	Bohrlochtiefe	Mindeststärke des Substrats	Max. Stärke des Anbauteils	Standard Einbettungstiefe	ETA Seismische Bewertung	Empfohlene Belastung in gerissenem Beton C20/25	Empfohlene Belastung in ungerissenem Beton C20/25	Gesamthöhe	Gesamtbreite
Kennzeichnung	TS	L	d0	h0	hmin	tfix,max	hnom				H	W
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N	mm	mm
6093215	M12	110	12	90	120	15	80	C1 & C2	7.600	11.900	19	19