


Walraven Kippdübel | Gewindebolzen (ev)

(L1025)

Befestigung an Hohlwänden und Decken

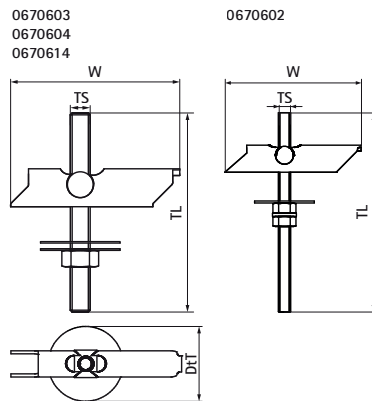

Besonderes & Eigenschaften

- U-Profil mit drehbarer Achse und Gewindestift
- Zur Befestigung an Hohlwänden, Hohldecken oder Trapezblechen
- Mit VdS-Zulassung - Zertifikatnummer G 4890027
- Mit FM-Zulassung - Zertifikat Nummer 3047342 max. DN 40 - 1 1/2"
- Die Tragfähigkeit des Dübels wird durch die Oberfläche beeinflusst
- Material: Metallteile aus Stahl; Schutzring aus Gummi (Art.Nr. 0670604)
- Elektrolytisch verzinkt



Produktnummer	Gewindegröße	Gewindelänge	Bohrlochdurchmesser	Schlüsselweite	Min. Hohlraumtiefe	Maximale Substratstärke	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	TS	TL	d0	WAF			H	W	DtT	
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0670602	M6	100	17	10	70	55	102	70	30	ITB (KOT)
0670603	M8	100	20	13	75	50	102	74	40	ITB (KOT)
0670604	M10	100	25	17	85	45	102	85	40	VdS, ITB (KOT), FM