


Walraven VibraTek® MS-M Stahlfederstütze Mini (ev)

(L20503)

Kompakte Stahlfederstütze für leichte Geräte

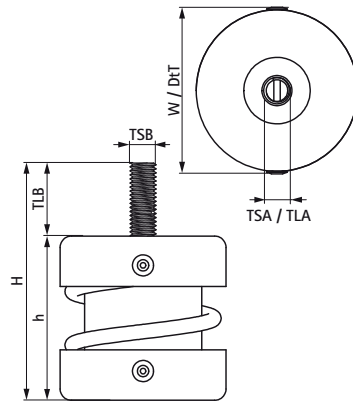

Besonderes & Eigenschaften

- Mit niedriger Bauhöhe und M8-Außengewinde für leichte Geräte oder enge Platzverhältnisse geeignet
- Empfohlen für Geräte mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 1.000 U/min
- Stahlrahmen mechanisch mit Metallnieten an der Feder befestigt
- Verhältnis $K_x / K_z = K_y / K_z = 1,3$
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 200 °C
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe	Gewindegröße 1	Gewindelänge 1	Gewindegröße 2	Gewindelänge 2	Empfohlene Mindestlast (Fa,z)	Empfohlene Maximallast (Fa,z)	Max. statische Verformung
Kennzeichnung	H	W	DtT	h	TSA	TLA	TSB	TLB			
Einheit	mm	mm	mm	mm		mm		mm	N	N	mm
2800200150	73	51	51	50,5	M8	6,3	M8	22,5	30	140	12
2800200250	73	51	51	50,5	M8	6,3	M8	22,5	50	230	12
2800200500	73	51	51	50,5	M8	6,3	M8	22,5	100	450	12
2800200750	73	51	51	50,5	M8	6,3	M8	22,5	150	680	12
2800201000	73	51	51	50,5	M8	6,3	M8	22,5	200	980	12