


Walraven VibraTek® MS-1 Stahlfederdämpfer (pb)

(L20506)

Hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für leichte Geräte

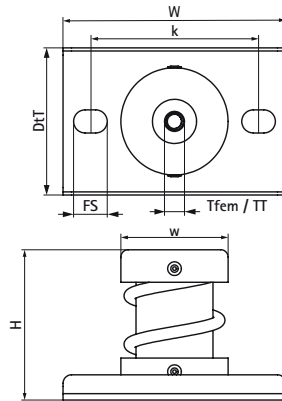

Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten ab 700 U/min und darüber
- Abkantungen in der Metallplatte sorgen für erhöhte Steifigkeit
- Langlöcher erleichtern die Positionierung und Verankerung auf verschiedenen Untergründen
- Epoxidpulverbeschichtete Grundplatte, Kappen und Federn bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Verhältnis $K_x / K_z = K_y / K_z = 1,0$
- Arbeitstemperaturbereich -90 °C bis 150 °C

Produktnummer	Innengewinde	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Breite	Fixierschlitz	Lochabstand	Empfohlene Mindestlast (Fa,z)	Empfohlene Maximallast (Fa,z)	Max. statische Verformung
Kennzeichnung	Tfem	TT	H	W	DtT	w	FS	k			
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2800300050	M8	Metrisch	72	106	70	51	16x11	80	10	45	25
2800300150	M8	Metrisch	72	106	70	51	16x11	80	30	140	25
2800300250	M8	Metrisch	72	106	70	51	16x11	80	50	230	25
2800300500	M8	Metrisch	72	106	70	51	16x11	80	100	460	25
2800300750	M8	Metrisch	72	106	70	51	16x11	80	150	690	25
2800301000	M8	Metrisch	72	106	70	51	16x11	80	200	920	25