


Walraven VibraTek® MS-2X Stahlfederdämpfer (pb)

(L20512)

Hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für schwere Geräte

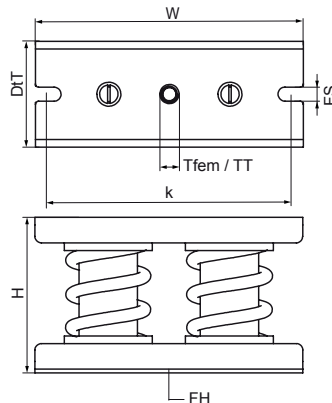

Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten über 600 U/min
- Bewegliche, innere Füllmasse verhindert das Eindringen von Schmutz und festen Elementen sowie Beschädigungen der Feder unter Lasteinwirkung
- Abkantungen in der Metallplatte sorgen für erhöhte Steifigkeit
- Langlöcher erleichtern die Positionierung und Verankerung auf verschiedenen Untergründen
- Epoxidpulverbeschichtete Grundplatte, Kappen und Federn bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Verhältnis $K_x / K_z = 0,98$; Verhältnis $K_y / K_z = 1,4$
- Arbeitstemperaturbereich -90°C bis 150°C

Productnummer	Gewinde Weiblich	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Fixierschlitz	Lochabstand	Fixierbohrung	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
Kennzeichnung	TFem	TT	H	W	DtT	FS	k	FH			
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2802003000	M12	Metrisch	122	210	83	20x11	181	14,5	600	2.760	25
2802004000	M12	Metrisch	122	210	83	20x11	181	14,5	800	3.680	25
2802006000	M12	Metrisch	122	210	83	20x11	181	14,5	1.200	5.520	25
2802008000	M12	Metrisch	122	210	83	20x11	181	14,5	1.600	7.360	25
2802010000	M12	Metrisch	122	210	83	20x11	181	14,5	2.000	9.200	25
2802012000	M12	Metrisch	122	210	83	20x11	181	14,5	2.400	11.040	25